

PRESTO – systemy kominowe

kominy ceramiczne z 30-letnią gwarancją

MÓWISZ „KOMIN” – MYŚLISZ „PRESTO”



PRODUKT

POLSKI




Komin trójwarstwowy dla wszystkich paliw

presto Uniwersal

Presto Uniwersal to komin przeznaczony do wielu rodzajów paliw, takich jak gaz ziemny, olej opałowy, węgiel i drewno.

Spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze – szybko wytwarza odpowiedni ciąg kominowy i jest odporny na działanie kwasów a również na działanie wysokich temperatur przy pożarze sadzy.

Charakteryzuje się prostym i szybkim montażem.

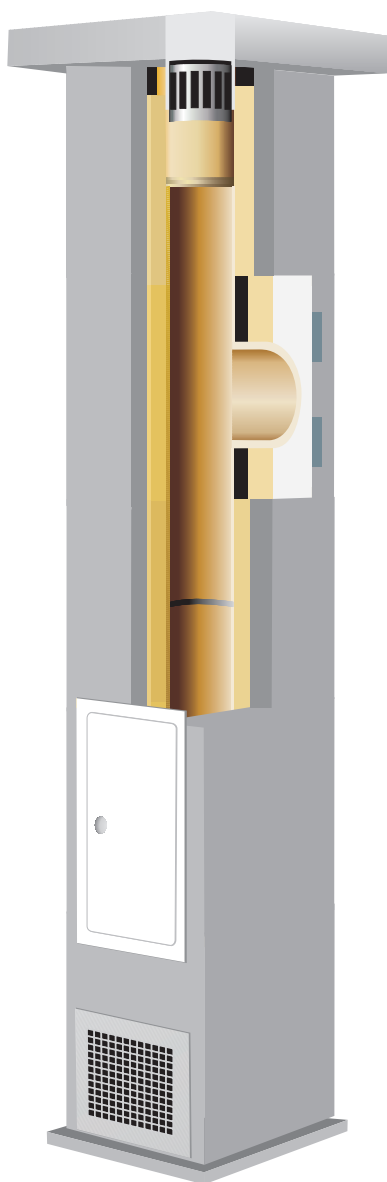

- + zakres temperatury spalin 80 ÷ 600 °C
- + odporny na wilgoć i działanie kondensatu
- + odporny na pożar sadzy (1000 °C)
- + rury wewnętrzne o dużej odporności na korozję
- + izolowany cieplnie z systemem przewietrzania
- + możliwość współpracy z wszystkimi rodzajami paliw
- + lekkie pustaki keramzytobetonowe
- + łatwy i szybki w montażu
- + zajmujący mało powierzchni zabudowy
- + możliwość budowania przy zewnętrznej ścianie
- + możliwość współpracy z różnymi nasadami kominowymi
- + doskonale tłumi dźwięki wydostające się z kotła
- + odporność ogniowa 90 minut
- + certyfikat CE

Oferta handlowa Uniwersal

Rodzaj komina	Średnica (cm)	Wymiary zewnętrzne (cm)	Waga (kg/mb)	Nr artykułu
	14	36x36	86	01.01.14
	16		89	01.01.16
	18		91	01.01.18
	20		93	01.01.20
	14+W	36x50	117	01.02.14
	16+W		121	01.02.16
	18+W		123	01.02.18
	20+W		125	01.02.20
	2x14	36x72	172	01.14.14
	2x16		178	01.16.16
	20+14		179	01.20.14
	20+16		182	01.20.16

Komin dla paliw stałych


presto Duo



Presto Duo to komin, który ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura spalin nie jest niższa niż 200 °C, czyli tam gdzie nie występuje zjawisko wytrącania się wilgoci.

Główną zaletą komina jest jego wielowarstwowa budowa gwarantująca uniknięcie niebezpiecznych naprężeń a tym samym bezpieczną pracę. Nadaje się do wkładów kominkowych i kotłów na paliwo stałe.

- + zakres temperatury spalin 200 ÷ 600 °C
- + przeznaczony dla urządzeń opalanych paliwem stałym
- + oddzielenie części spalinowej od konstrukcyjnej
- + odporny na działanie wysokich temperatur i pożar sadzy
- + zapewnia dobry ciąg
- + rury wewnętrzne łączone na zakładkę o dużej odporności na korozję
- + lekkie pustaki keramzytobetonowe
- + z systemem przewietrzania
- + prefabrykowany system, łatwy i szybki w montażu
- + zajmujący mało powierzchni zabudowy
- + komin należy sytuować wewnątrz budynku
- + możliwość współpracy z różnymi nasadami kominowymi
- + odporność ogniowa 90 minut
- + certyfikat CE

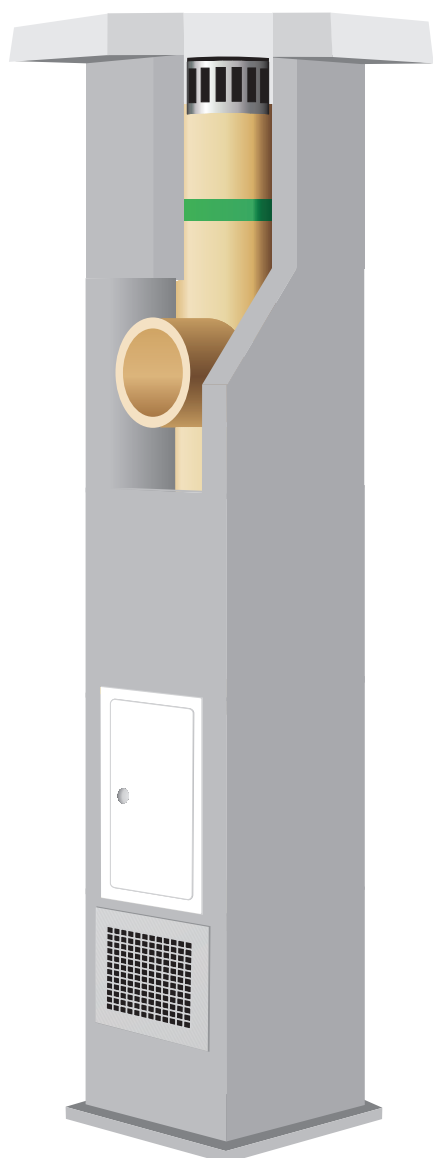


Oferta handlowa Duo

Rodzaj komina	Średnica (cm)	Wymiary zewnętrzne (cm)	Waga (kg/mb)	Nr artykułu
	16	36x36	87	02.01.16
	18		89	02.01.18
	20		91	02.01.20
	16+W	36x50	118	02.02.16
	18+W		120	02.02.18
	20+W		122	02.02.20

Pustaki wentylacyjne


presto

Pustaki wentylacyjne *presto* przeznaczone są do budowy kominów wentylacji grawitacyjnej. Zastosowanie do ich produkcji mieszanki keramzytobetonowej zapewnia im wysoką izolacyjność akustyczną i ognioodporność. Dopasowane są do współpracy z kominami **Uniwersal** i **Duo**.

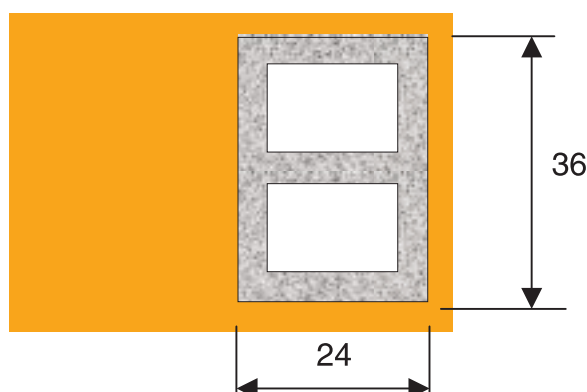

- Wymiary kanałów 12 x 16 cm
- Wysokość montażowa pustaków 25 cm
- Szybki i łatwy montaż – 4 pustaki na 1 mb
- Nie wymagają obmurowania
- Mała powierzchnia zabudowy
- Mała ilość fug zwiększa ich wydajność
- Waga 67 kg/mb

Przykłady zestawienia kominów **presto**

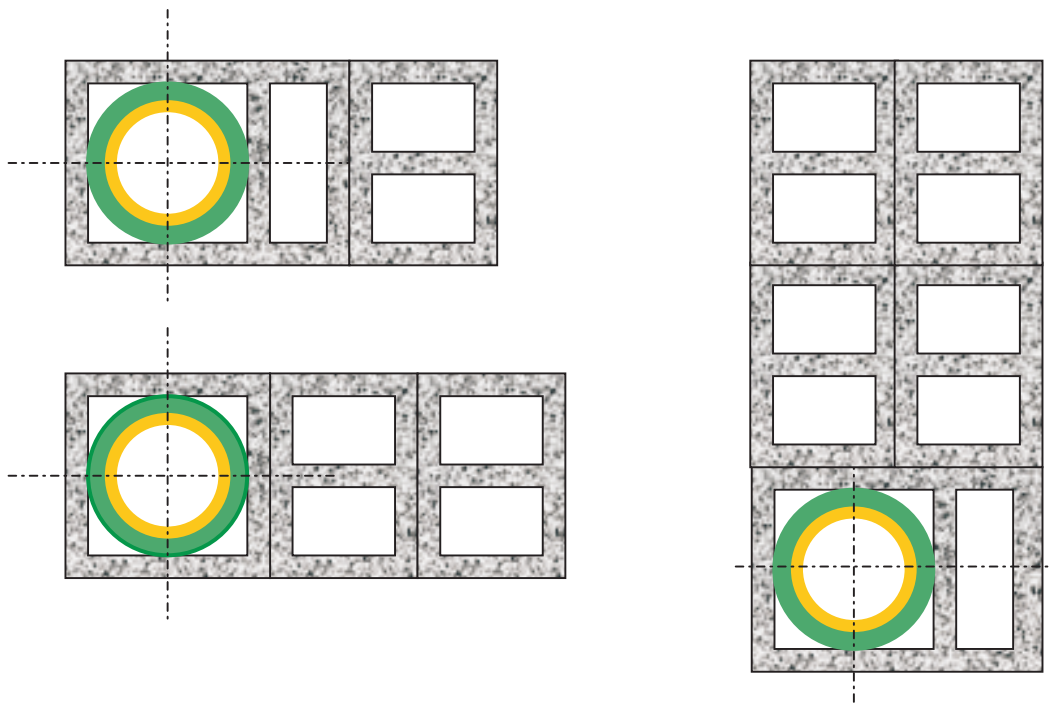

PRESTO Sp. z o.o.
03-118 Warszawa
ul. Mehoffera 86

tel. / fax

Kierownik Sprzedaży

Dział Techniczny

Doradcy Techniczno-Handlowi

0 22 - 889 56 75

0 502 350 794

0 509 017 356

0 509 300 358, 0 506 065 882

presto
systemy kominowe

Państwa Partner